

フレコン 計量ユニット(米麦用)

YFC-1400




YFC-1400

主要諸元

型式		単位	YFC-1400A2	YFC-1400B	YFC-1400C2	YFC-1400D
セット内容	フレコン計量装置	-	○	○	○	○
	個袋計量装置	-	○	-	○	-
	サンプル装置	-	○	○	-	-
シャッタ能力		kg/h	15000(最大)			
個袋処理能力		kg/h	3600(最大)	-	3600(最大)	-
タンク容積*1		m ³	1.75(重量:1400kg)			
昇降機	揚穀能力	kg/h	6000			
	バケツサイズ	インチ	4			
	動力	kW	0.2(三相200V)			
所要動力	フレコン計量装置	シャッタ(大)	3(单相100V)			
		シャッタ(小)	3(单相100V)			
	操作部	20(单相100V)				
	個袋計量装置	W	18(单相100V)	-	18(单相100V)	-
	サンプル装置	サンプル取出口	W	3(单相100V)	3(单相100V)	-
ターンテーブル		W	3(单相100V)	3(单相100V)	-	-

*1 玄米・小麦で容積重 800kg/m³ の場合 ※表中の○印は各型式の装備機器です。
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

外形寸法図 (単位: mm)

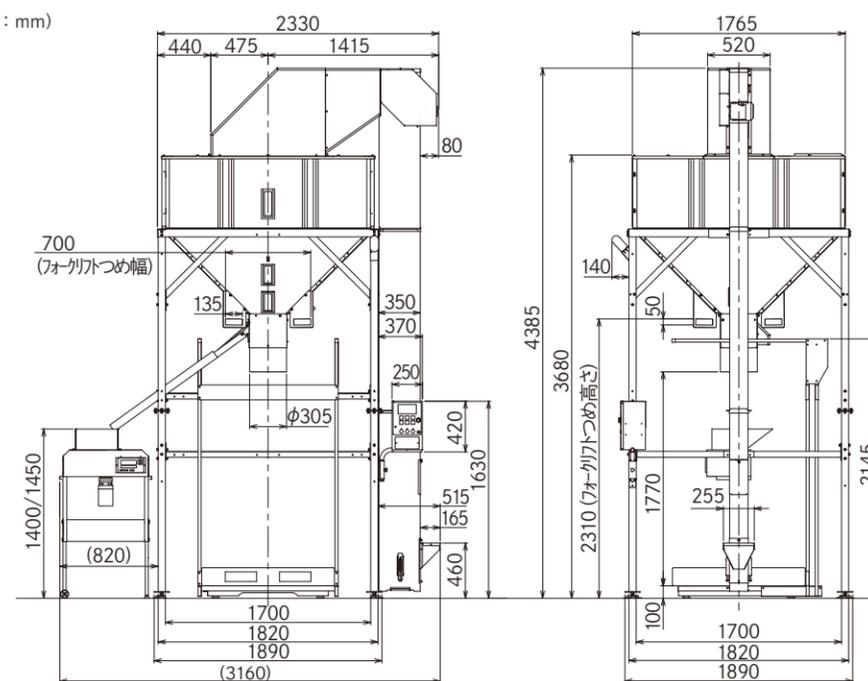

●製品の詳しいご相談、お求めは下記までご連絡ください。

株式会社 山本製作所

本社 / 山形県天童市
 東根事業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-3411 F. 0237-43-8830
 農機営業部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8811 F. 0237-43-8817
 ツェンション営業部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8816 F. 0237-43-8817
 北海道営業所 〒068-0808 北海道岩見沢市南町八条三丁目6-6 T. 0126-22-1958 F. 0126-22-1969
 東北営業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8828 F. 0237-43-8829
 関東営業所 〒329-0201 栃木県小山市栗宮一丁目6-20 T. 0285-25-2011 F. 0285-25-2677
 新潟営業所 〒950-0151 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野四丁目22-2 T. 025-383-1018 F. 025-383-1028
 東海営業所 〒446-0027 愛知県安城市東明町19-12 T. 0566-75-8001 F. 0566-75-6363
 大阪営業所 〒560-0085 大阪府豊中市上新田二丁目11-39 T. 06-4863-7611 F. 06-4863-7266
 岡山営業所 〒700-0952 岡山県岡山市北区平田112番地117 T. 086-242-6690 F. 086-242-3322
 四国営業所 〒761-1701 香川県高松市香川町大野1594-1 T. 087-879-4555 F. 087-879-7166
 九州営業所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領六丁目2-17 T. 096-349-7040 F. 096-349-7041



ホームページ <https://www.yamamoto-ss.co.jp/>



作業効率を向上 確実な計量

YFC-1400

1台2役

フレコン計量装置と個袋計量装置の組み合わせで、大量出荷にも、少量出荷にも対応できます。

スピード

大小のシャッタを組み合わせて、業界トップクラスの速さと正確さで計量できます。

作業性向上

タンクにはホコリや異物の混入を防ぐ天板を標準装備。量りやすく、掃除もしやすいため、計量作業が楽になります。



確かな計量精度

1t フレコンと30kg 紙袋 1台2役

1t フレコン計量装置は、下秤方式で量り直しもしやすく、安心して計量ができます。また、30kg 個袋計量装置と組み合わせることで用途に応じた計量ができます。個袋計量装置へのシャッタは状況に応じて開閉操作がしやすい手動式。フレコン計量精度は± 0.5kg。30kg 個袋計量精度は± 20g と正確です。



個袋計量用シャッタ

1t フレコン計量装置

計量方式	-	ロードセル式
ひょう量	kg	1500
目量	kg	0.5
計量精度	kg	±0.5
仕様	-	検定付き


30kg 個袋計量装置

計量方式	-	ロードセル式
最大処理能力	kg/h	3600 (60俵/時)
計量設定範囲	kg	5~80
計量精度	g	±20
仕様	-	検定なし

効率よく計量

業界トップクラスのスピード

大きく開くシャッタで、15t/h のスピードでフレコンへ玄米を投入でき、スピーディに計量できます。また、サンプル装置は、ターンテーブルが自動で回転し一定時間ごとにサンプル取得しますので、手間がかかりません。計量終了時には、必要なサンプルを取り終えています。

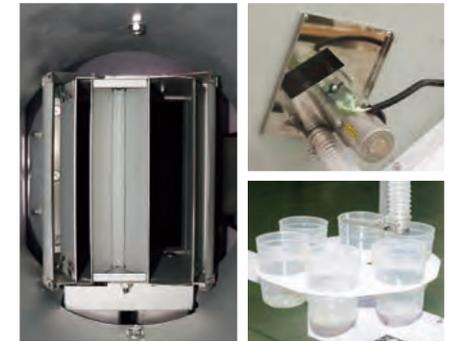

シャッタ部

サンプル装置

安心の装備

トラブルを防止

「満量レベル警報装置」を標準装備。タンクが満量になりそうになると、回転灯が点灯し、不測の詰まりなどを注意喚起します。天板を標準装備し、上部からのホコリや異物混入を防ぎます。



簡単設定

情報が分かりやすい操作盤

ボタンとダイヤルで各種設定をしやすく、サンプル装置との連動も簡単。サンプル取得回数の設定や取得量も調整できます。大きな重量表示で見やすく、設定重量や計測回数を確認しながら作業ができます。



オプション

増枠セット

キャストセット

はしごセット

作業環境に合わせた 昇降機位置

フレコン取り出し位置以外の三方から選んで昇降機を設置できます。個袋計量装置、サンプル装置、操作盤も使い易い位置に設置することができます。

簡単掃除で 残留穀物を残さない

エアの吹き込み口を標準装備。エアガンを差し込んで昇降機下部の掃除ができます。

