


オプション

全自動キーパー付コンベア  
KCA-102A/B

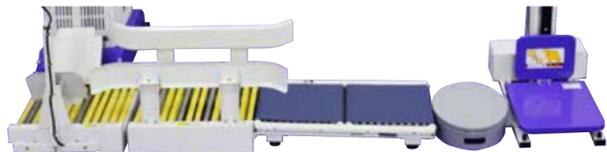


KCA-102A/B コンベア CN-90N・コンベア CN-45N

計量・袋引出し・持上げを「バックメイト」と連動して米袋を自動搬送できます。

型 式	単 位	KCA-102A/B
全長×全幅×全高	mm	540×1280×1000
最大搬送能力	kg	35
モーター出力	W	100V/60W×2
対応機種	-	YRV-E32A・YRV-32A/B・YRV-45B

型 式	単 位	コンベアCN-90N	コンベアCN-45N
全長×全幅×全高	mm	850×390×140	425×390×140

計量履歴出力ポート  
DXR-4004



2019年11月1日 2019年11月2日 2019年11月3日



計量例

日付	時刻	袋数	計量完了値	累計良米値	屑米値	屑米率	
A	B	C	D	E	F	G	
1	DATE	TIME	FUKURO	F-RYOU	T-RYOU	T-KUZU	%-KUZU
2	2019/11/1	16:10:37	1	30.600kg	30.380kg	2.590kg	8%
3	2019/11/1	16:14:56	2	30.600kg	60.760kg	5.840kg	9%
4	2019/11/1	16:19:13	3	30.600kg	91.140kg	8.246kg	8%
5	2019/11/1	16:23:31	E-2				
6	2019/11/1	16:27:48	5	30.600kg	151.900kg	11.812kg	7%

■屑米計量機を使用しない場合は、屑米値 0kg/ 屑米率 0%表示になります。  
※屑米値と屑米率は屑米計量機(オプション)を使用した場合に記録されます。  
※ YR-18A は、屑米計量機が非対応のため、屑米値と屑米率を記録できません。

型 式	DXR-4004
出力形式	CSV
記録媒体	USBメモリ (FAT32でフォーマット済みのもの)
対応機種	YR-18A・YRV-E32A・YRV-32A/B・YRV-45B

屑米計量機  
スリムパック  
SP-15



ヌカを取りながら計量します。



※写真は屑米率 6P (6%)  
■屑米率は、「バックメイト」YRシリーズと使用した場合のみ表示されますが、スリムパック単体でも計量作業は可能です。  
■ YR-18A 及びはかりなしは、屑米率の計測はできませんが、屑米の計量のみ可能です。

型 式	SP-15		
全長×全幅×全高	mm	715×624×1620 <sup>※1</sup>	
投入口高さ	mm	570	
屑米出口高さ	mm	855	
最大処理能力	kg/h	900(15俵)	
はかり部分	モーター出力	W	100(100V)
	ひょう量	kg	60
	最小表示	g	10
電源	-	ACアダプタ(標準)/単2電池4本(別売)	
屑米率計測対応	-	YRV-E32A・YRV-32A/B・YRV-45B	

※1：寸法は、台はかりを含めた値です。

「バックメイト」と繋げると、屑米の計量はもちろん、原料に対する屑米の割合も確認できます。音量/未熟米スイッチを押すと、屑米率が表示されます。



新製品

# 自動選別計量機 バックメイト

YR-18A / YRV-E32A / YRV-32A / YRV-32B  
YRV-45B / YR-32AH / YRV-45BH




YRV-32A

主要諸元

項 目	単 位	バックメイト					バックメイト(はかりなし)	
		YR-18A	YRV-E32A	YRV-32A	YRV-32B	YRV-45B	YR-32AH	YRV-45BH
型 式	-	スタンダード	インバーター			スタンダード	インバーター	
機体寸法	全 長	mm	1025		1080		1025	
	全 幅	mm	450	495	555		495	
	全 高	mm	1585	1660	1700	1830	1660	1790
投入口高さ	mm	885	960	1000		960		
整粒米出口高さ	mm	910	985	1025		990	1120	
未熟米出口高さ	mm	630	705	705(左右切替口取付時:630)		705(丸口未熟米出口取付時:590)		
処理能力	kg/h	300(5俵)~1080(18俵)	600(10俵)~1920(32俵)			600(10俵)~2700(45俵)	600(10俵)~2700(45俵)	
電源	-	単相100V		三相200V		単相100V	三相200V	
モーター出力	W	300	400 (インバーター変換三相200V)		700 (インバーター変換三相200V)	400	700 (インバーター変換三相200V)	
計量設定範囲	kg	5~80					-	-
計量精度	g	±20					-	-
対応扱摺り機	インチ	3	4		5~6		4	5~6
選別網の種類	-	MKR			MKL		MKR	MKL

※ YR-32AH・YRV-45BH はダストホース(内径φ90mm/長さ420mm)付。  
※ 主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

外形寸法図 (単位: mm)

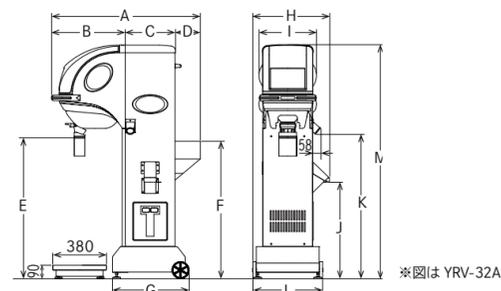

※図は YRV-32A

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	はかり
YR-18A	1025	480	365	180	910	885	480	450	420	630	935	435	1585	全長380 全幅380 全高 90
YRV-E32A	1025	480	365	180	985	960	530	495	420	705	1010	515	1660	
YRV-32A/B	1080	535	365	180	1025	1000	555	555	420	705	1050	515	1700	
YRV-45B	1080	535	365	180	1115	1000	555	555	420	705	1180	515	1830	
YR-32AH	1025	480	365	180	990	960	530	495	420	705	1010	515	1660	-
YRV-45BH	1025	480	365	180	1120	960	530	495	420	705	1140	515	1790	-

●製品の詳しいご相談、お求めは下記までご連絡ください。

株式会社 山本製作所

本 社 / 山形県天童市  
 東 根 事 業 所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-3411 F. 0237-43-8830  
 農 機 業 務 所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8811 F. 0237-43-8817  
 ツューション営業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8816 F. 0237-43-8817  
 北海道営業所 〒068-0808 北海道岩見沢市南町八条三丁目6-6 T. 0126-22-1958 F. 0126-22-1969  
 東北営業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8828 F. 0237-43-8829  
 関東営業所 〒329-0201 栃木県小山市栗宮一丁目6-20 T. 0285-25-2011 F. 0285-25-2677  
 新潟営業所 〒950-0151 新潟県新潟市江南区亀田四ツ又野呂丁2-22 T. 025-383-1018 F. 025-383-1028  
 東海営業所 〒446-0027 愛知県安城市東明町19-12 T. 0566-75-8001 F. 0566-75-6363  
 大阪営業所 〒560-0085 大阪府豊中市上新田二丁目11-39 T. 06-4863-7611 F. 06-4863-7266  
 岡山営業所 〒700-0952 岡山県岡山市北区平田112番地117 T. 086-242-6690 F. 086-242-3322  
 四国営業所 〒761-1701 香川県高松市香川町大野1594-1 T. 087-879-4555 F. 087-879-7166  
 九州営業所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領六丁目2-17 T. 096-349-7040 F. 096-349-7041



ホームページ <http://www.yamamoto-ss.co.jp/>

●このカタログの掲載内容は2020年1月15日現在のものです。

# 充実機能を揃え しっかり選別

## パックメイト® YR シリーズ

### 3タイプの 自動選別計量機

しっかり選別した上で、  
自動計量し、効率よく  
作業できます。



シンプル  
タイプ



YRV-45B  
高耐久  
ステンレス  
ラセン



YRV-45BH  
高耐久  
ステンレス  
ラセン



#### 基本を押さえたスタンダード

計量と選別の基本を押さえたコンパクトタイプ

#### YR-18A

- ・処理能力 300~1080kg/h(5~18俵/時)
- ・対応糶摺り機 3インチ

#### 自動で最適な選別 インバーター

電子制御で最適な選別に自動コントロール。天候等による粒径変化で小米を混合させたいときに、簡単操作で混合調整ができます。

#### YRV-E32A

- ・処理能力 600~1920kg/h(10~32俵/時)
- ・対応糶摺り機 4インチ

#### YRV-32A/B

- ・処理能力 600~1920kg/h(10~32俵/時)
- ・対応糶摺り機 4インチ

#### YRV-45B

- ・処理能力 600~2700kg/h(10~45俵/時)
- ・対応糶摺り機 5~6インチ

#### 計量前の選別にはかりなし

フレコン自動計量機前の選別等に

#### YR-32AH スタンダード

- ・処理能力 600~1920kg/h(10~32俵/時)
- ・対応糶摺り機 4インチ

#### YRV-45BH インバーター


- ・処理能力 600~2700kg/h(10~45俵/時)
- ・対応糶摺り機 5~6インチ

# 自動選別計量機 YR「パックメイト」は 4つの新機能を追加し、 計量作業をさらに効率化。

#### しっかり選別

#### NEW ヌカ取り機構で きれいな選別

お米投入部と未熟米排出口にヌカ取り機構を採用し、良米と屑米のヌカを除去します。  
※ヌカ取り未熟米出口は、YRV-32A/B・V-45Bのみ

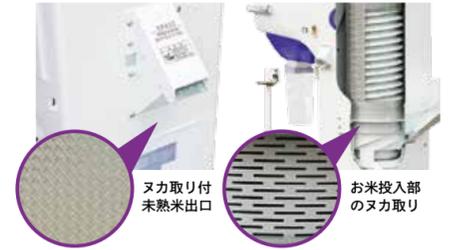

#### かんたん掃除

#### NEW ライスタック清掃窓

ライスタック清掃窓から埃や塵を清掃。また、無選別で計量の場合、清掃窓からお米の投入ができます。



#### らくらく操作

#### NEW らくらく袋交換 袋キーパーを標準装備

手間なくスムーズに袋交換が可能です。

- ※ YR-18A は袋立器。
- ※ YR-18A/V-E32A は未熟米出口袋キーパーが標準装備



未熟米出口袋キーパー

#### NEW 高さ調整付 投入ホッパー

前工程に合わせて投入ホッパーの縁の高さを調整できます。

- ※ YRV-32A/B・V-45Bのみ



#### 一粒一粒しっかり選別

揚穀ラセンと精密な選別網(±3/100mm)により、一粒一粒しっかり選別します。

※選別網は多用途から麦用まで各種取り揃えております。



MKR MKL

#### 「パックメイト」下部にはかりを収納

※はかりなしは除く、YR-18A ははかり掛け  
※ YRV-32A/B・V-45B はセンサーケーブルを接続したまま収納可能



#### 左右切替口で未熟米取りが便利に

排出方向を左右に切り替えが可能。お米が一定量に達すると、隣の袋に流れ出す構造により、効率よく作業できます。

- ※ YRV-32A/B・V-45Bのみ



#### 光と音でお知らせ機能

LED ハンドルの光で計量の進み具合を4段階でお知らせ(YRV-32A/B・V-45Bのみ)。計量終了をブザーでお知らせします。



#### 機能一覧

型 式	YR-18A	YRV-E32A	YRV-32A	YRV-32B	YRV-45B	YR-32AH	YRV-45BH
未熟米出口	○	○	ヌカ取り付き	ヌカ取り付き	ヌカ取り付き	○	○
未熟米出口袋キーパー	○	○	—	—	—	—	—
丸口未熟米出口	—	—	—	—	—	○	○
左右切替口(大)	—	—	○	○	○	—	—
良米出口(ストレート/丸口)	—	—	—	—	—	○	○
投入ホッパー	○	○	高さ調整付き	高さ調整付き	高さ調整付き	○	○
LEDハンドル	—	—	○	○	○	—	—
自動シャッター	—	○	○	○	○	—	—
はかり収納	はかり掛け	下部台はかり収納	下部台はかり収納	下部台はかり収納	下部台はかり収納	—	—
袋保持	袋立器	袋キーパーFK-32	CR袋キーパーFKC-40	CR袋キーパーFKC-40	CR袋キーパーFKC-40	—	—
計量履歴出力ポート(オプション)	○	○	○	○	○	—	—
屑米計量機(オプション)*	○	◎	◎	◎	◎	○	○

※◎：パックメイトと繋いで屑米率の計測が可能です。／○：屑米率の計測不可。計量のみ可能です。