

# 乾式無洗米機 ピカリ


PKR-372

## 主要諸元

項目	単位	仕様
型式	-	PKR-372
機体寸法	全長	640
	全幅	353
	全高	1154
	機体質量	179
処理能力(精米)	kg/h	100~400
電源電圧	V	三相200
所要動力	kW	3.725
処理方式	-	多積ホイールブラシ研米方式
運転制御	-	インバータ制御
除糠方式	-	集塵機の吸引
安全装置	-	電子サーマル方式
集塵装置(オプション)	-	集塵機

※操作パネル、無洗米出口、白米供給ホッパ、糠排出口の取付方向を変えることができます。  
 ※電源機器・配線機器は、定格30A以上のものを使用してください。(本体のみ)  
 ※本機にはインバータが搭載されています。漏電ブレーカの種類によっては機械が正常であっても漏電ブレーカが作動する場合があります。  
 ※漏電ブレーカは、電気工事会社に相談の上、感度電流200mA以上、動作時間0.1秒以上のもの、または、高周波対策をおこなったものを使用してください。  
 ※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

## 外形寸法図 (単位: mm)

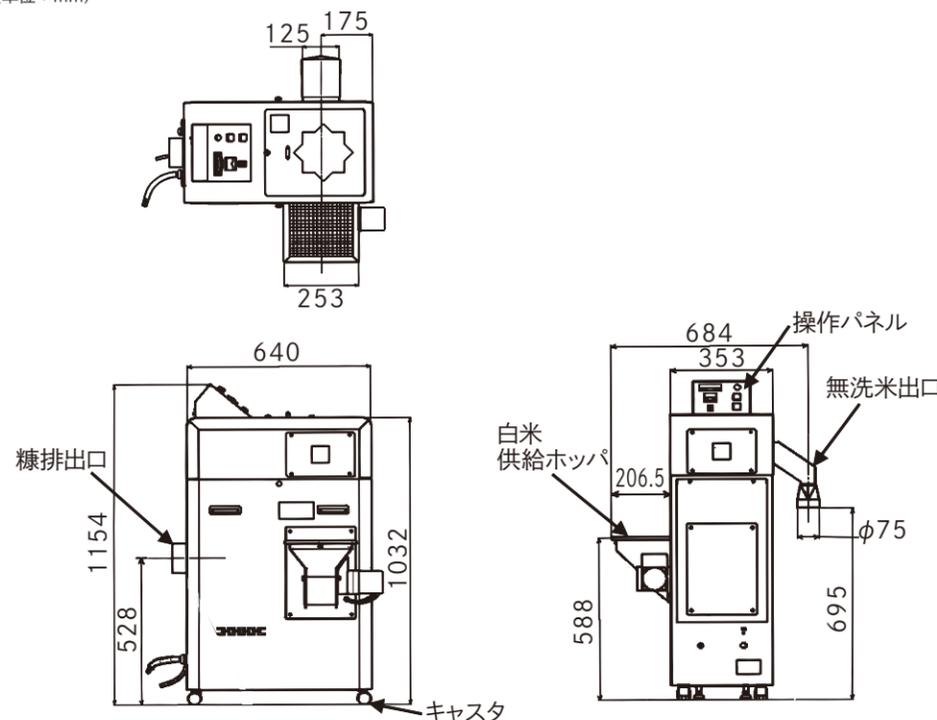

PKR-372

●製品の詳しいご相談、お求めは下記までご連絡ください。

## 株式会社 山本製作所

本社 / 山形県天童市

東根事業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-3411 F. 0237-43-8830  
 農機営業部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8811 F. 0237-43-8817  
 ソリューション営業部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8816 F. 0237-43-8817  
 北海道営業所 〒068-0808 北海道岩見沢市南町八条三丁目6-6 T. 0126-22-1958 F. 0126-22-1969  
 東北営業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8828 F. 0237-43-8829  
 関東営業所 〒329-0201 栃木県小山市栗宮一丁目6-20 T. 0285-25-2011 F. 0285-25-2677  
 新潟営業所 〒950-0151 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野四丁目2-22 T. 025-383-1018 F. 025-383-1028  
 東海営業所 〒446-0027 愛知県安城市東明町19-12 T. 0566-75-8001 F. 0566-75-6363  
 大阪営業所 〒560-0085 大阪府豊中市上新田二丁目11-39 T. 06-4863-7611 F. 06-4863-7266  
 岡山営業所 〒700-0952 岡山県岡山市北区平田112番地117 T. 086-242-6690 F. 086-242-3322  
 四国営業所 〒761-1701 香川県高松市香川町大野1594-1 T. 087-879-4555 F. 087-879-7166  
 九州営業所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領六丁目2-17 T. 096-349-7040 F. 096-349-7041

ホームページ <http://www.yamamoto-ss.co.jp/>



# 環境にやさしい きれいなお米に仕上げる 乾式無洗米機「ピカリ」

低コスト  
無洗米

無残粒

洗米水  
節約

選べる  
レイアウト

**PKR-372**

処理能力(精米) 100~400kg/h



## 水や媒体を一切使わず、 白米の表層糠をきれいに取り除く

定量供給装置と高密度ブラシにより、安定した濁度を得られます。(40ppm 以下をクリア)  
長工程・低圧力方式でやさしくきれいな無洗米に仕上げます。白米の性状にあわせてブラシ回転をインバータで調整できるため、白米の表層糠をきれいに取り除きます。無残粒機構により、残粒米がなく、コンタミ対応および小ロット生産に適しています。水や媒体を一切使わない加工方式の為に低コストで無洗米に仕上げる事が可能です。

### 安定した白米品質

#### 白米の性状に合わせて きれいな無洗米に仕上げる

高密度のホイールブラシで、白米を研米。きれいな無洗米に仕上げます。表面に汚れや糠がないため雑菌が少なく、酸化しにくい、保存性・食味も良いお米に仕上がります。ぬか層をきれいに取り除いているため、お米はさっと1回すすぐだけで炊飯できます。



#### 操作パネル

静圧計を装備し、安定した白米品質を保持。白米供給が終わると自動的に運転を停止します。



#### 無洗米出口

使いやすい高さで、丈夫なステンレス無洗米出口を採用。仕上がった無洗米をスムーズに流します。



#### 供給ホッパ

投入位置が低く、しかも流調ロールを採用することで、安定した供給ができます。



#### 糠排出口


白米から分離された糠は一定の力で吸引され、排出されます。



### お客様のニーズに応じて

#### 店頭・作業スペースに合わせ 選べるレイアウト

店頭や作業スペースに合わせ、白米供給ホッパ・無洗米出口を3方向から、操作パネル・糠排出口は4方向からお選びいただけます。さらに精米機との連座や単独運転が可能です。

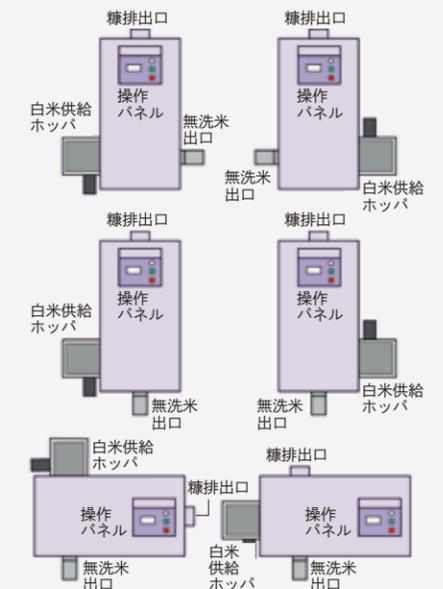

#### 集塵機(オプション)

型式		PKR-AD1	
機体寸法	全長	mm	649
	全幅	mm	649
	全高	mm	1462
所要動力		kW	0.75 (三相200V)